

装订成品尺寸: 100mm*135mm


材质: 120g 铜版纸

装订方式: 风琴折

印刷: 双色 橙色 ■ PANTONG 165C 黑色 ■

正面

PXN | F16

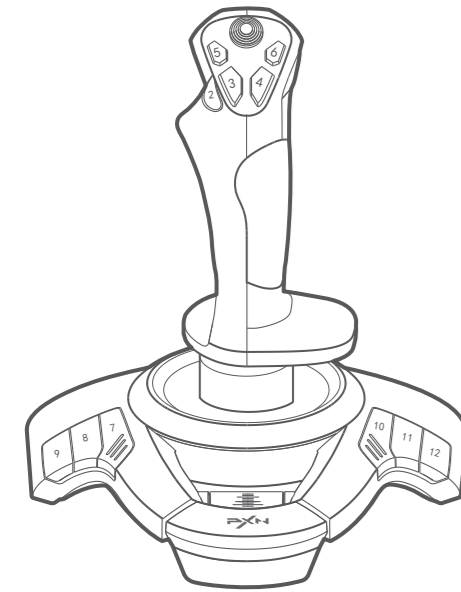


产品说明书

系统要求

支持平台 PC电脑
PC电脑系统要求 Windows XP/7/8/10


产品外观

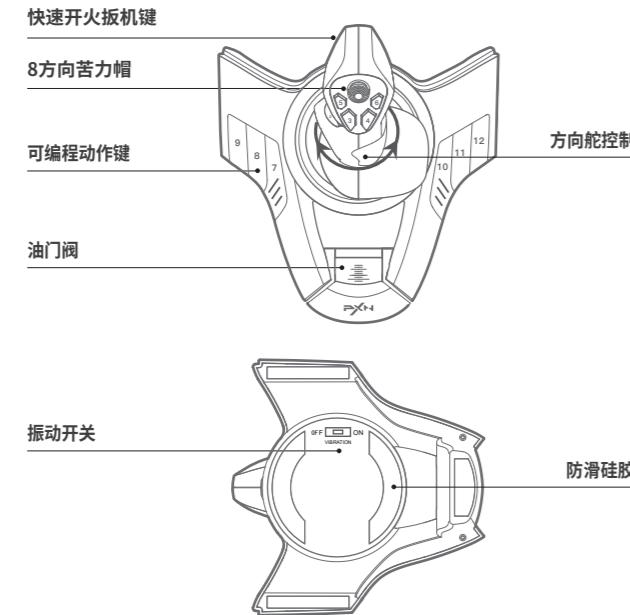

01

PC 电脑使用

- Step 1 将摇杆连接线插入电脑USB端口, 电脑提示发现新硬件并自动完成安装。
- Step 2 打开电脑游戏控制器, 可以进行功能自检, 具体方式如下:
WIN7/8: 打开控制面板 → 设备和打印机 → 右键“PXN-F16”图标 → 游戏控制器设置, 点击属性测试。
WIN10: 打开设置 → 设备 → 设备和打印机 → 右键“PXN-F16”图标 → 游戏控制器设置, 点击属性测试。
- Step 3 打开下图测试界面后, 可依次对各轴, 功能按键进行测试。

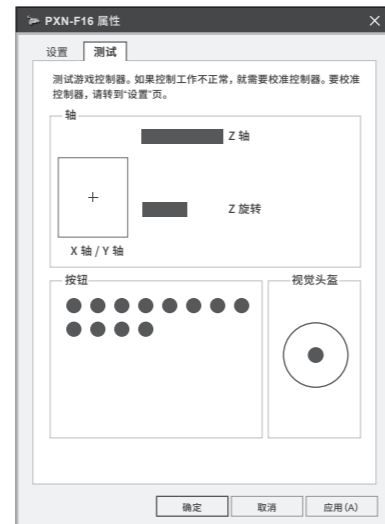

02

注意事项

- 避免强烈震动、不可自行分拆、改装及修理。
- 避免水或其它液体进入产品内部, 以免造成损坏。
- 避免存放于潮湿、高温、油烟等场所。
- 连接和移除设备时, 注意力度适中。
- 儿童需在成年人的监护下使用本产品。


产品规格

产品型号	PXN-F16
连接方式	USB 有线
工作电源	DC 5V
工作电流	常态下小于20mA, 振动状态小于100mA
包装尺寸	约 215 * 195 * 250 mm
产品尺寸	约 198 * 190 * 220 mm
本体重量	约 517 克
使用温度	10 - 40 °C
使用湿度	20 ~ 80 %

03

背面

PXN | F16

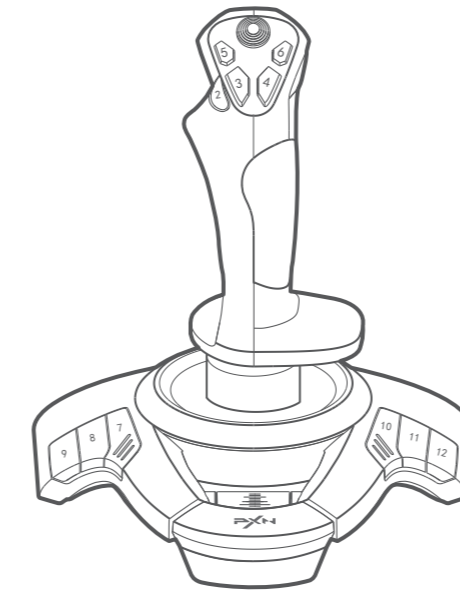


User Manual

System Requirements

Compatible Platforms PC
System Requirement on PC Windows XP/7/8/10


Product Overview

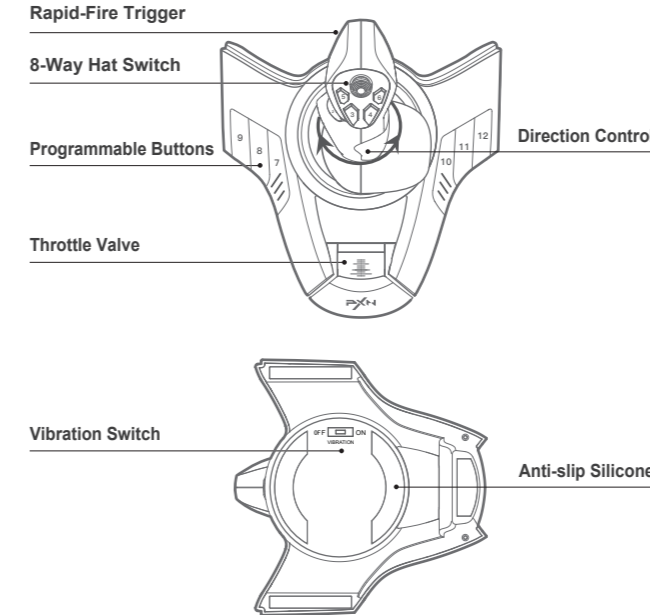

01

Connect with PC

- Step 1 **Plug the joystick into PC USB port, the computer will prompt new hardware and install automatically.**
- Step 2 **Function testing is available on the computer. The specific steps show below :**
WIN 7/8 : Open Control Panel → Device and Printer → Right mouse click PXN-F16 icon → Game Controller Setting, click Properties Testing.
WIN 10 : Open Setting → Devices → Device and Printer → Right mouse click PXN-F16 icon → Game Controller Setting, click Properties Testing.
- Step 3 **After entered testing screen(show below), you can test every axes and buttons function.**

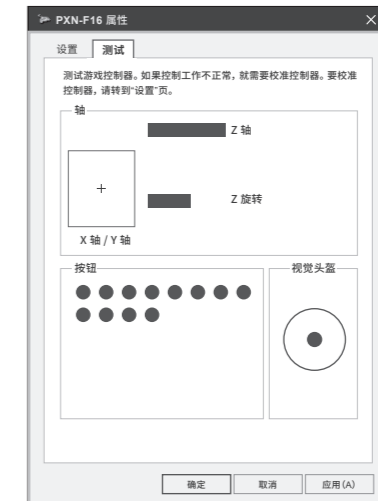

02

Attention

- Avoid strong vibration, don't disassemble or repair on your own.
- Don't keep in humid conditions, high temperature or a dusty location.
- Avoid getting water or other liquids into product.
- Please handle gently when connecting and removing product.
- Children should be under parent's supervision to use the product.

Product Specifications

Product Model	PXN-F16
Connection Type	USB Wiring
Power source	DC 5V
Working Current	20mA-100mA
Packaging Size	Appro. 215 * 195 * 250 mm
Product Size	Appro. 198 * 190 * 220 mm
Unit Weight	Appro. 517g
Usage Temperature	10 - 40 °C
Usage Humidity	20 ~ 80 %

03